


FILS DE SUSPENSION

En dehors des différents systèmes d'accrochage qu'Artiteq propose, il existe des (petits) éléments essentiels qui sont nécessaires pour accrocher réellement le tableau ou la décoration murale souhaitée sur la cimaise choisie. Il existe différents types de fils de suspension et de crochets, en fonction du cimaise choisie et du poids du tableau ou de la décoration murale.



TWISTER™

MAX.
20 KG



1

SIMPLE-SAFE-STRONG

Artiteq a développé le système de coulisse Twister pour tous les rails de suspension. Le système Twister est le moyen le plus logique et le plus simple d'accrocher le fil de suspension au rail : insérez, vissez, cliquez et c'est prêt. Les tableaux peuvent être suspendus au mur à l'emplacement souhaité, le système Twister peut en effet être cliqué à n'importe quel point du rail. Pour tous les systèmes de suspension Artiteq, vous pouvez opter pour le système Twister en perlon, en fil d'acier ou sur tige. Les fils de suspension en perlon et en acier avec le système Twister sont disponibles en 1 mm ou 2 mm d'épaisseur.

TWISTER™

Twister est un modèle communautaire enregistré européen.



vidéo d'installation



1 mm



2 mm

FILS DE SUSPENSION

TWISTER™ CLIQ2FIX_{perlon}

MAX.
20 KG



2

FACILITÉ D'UTILISATION

Avec le développement du système Twister Cliq2Fix perlon, l'utilisation de cordes en perlon pour la suspension de tableaux est encore plus fonctionnelle. Le fil de suspension équipé du système Twister Cliq2Fix peut être fixé dans le rail, la corde en perlon ne risque donc pas de sortir du rail en cas de déplacement brusque. Le déplacement dans le rail est donc extrêmement sûr et ne pose aucun problème. Une plus grande facilité d'utilisation donc.



vidéo d'installation





2 mm

SOLID SLIDER

MAX.
20 KG

SLIDER ECONOMY pas visible dans la cimaise

MAX.
15 KG



3

SERRAGE PAR LE CÔTÉ DE LA CIMAISE

Il est possible de fixer le fil de suspension avec coulisse par le côté du rail. Artiteq a développé pour cela le système Solid Slider, disponible sur un fil en perlon ou en acier de 2 mm. Le fil de suspension glisse librement dans le rail de suspension mais ne peut être sorti en n'importe quel point du rail. Les fils de suspension avec système Solid Slider sont disponibles dans les longueurs suivantes : 100, 150, 200, 250, 300 et 500 cm. Il existe le système de butée en pente pour les murs en pente. Avec ce système, vous pouvez également utiliser des systèmes de suspension de tableaux flexibles sur les murs en pente, dans un jour d'escalier, par exemple.



vidéo d'installation



2 mm


FILS DE SUSPENSION



Filets de suspension de 1 mm et de 2 mm

Artiteq propose les fils de suspension Twister en deux épaisseurs différentes : 1 mm et 2 mm. Les fils de suspension en perlon et en acier sont disponibles dans les deux épaisseurs différentes. Les fils de suspension noirs en fil d'acier sont uniquement disponibles en 1 mm.

Le choix des fils de suspension de 1 mm dépend de vos propres souhaits. Plus le diamètre du fil de suspension est petit, moins il est visible. En particulier avec les fils de suspension en perlon, le choix de 1 mm peut être privilégié. Pour accrocher un cadre ou une décoration murale de manière aussi invisible que possible.

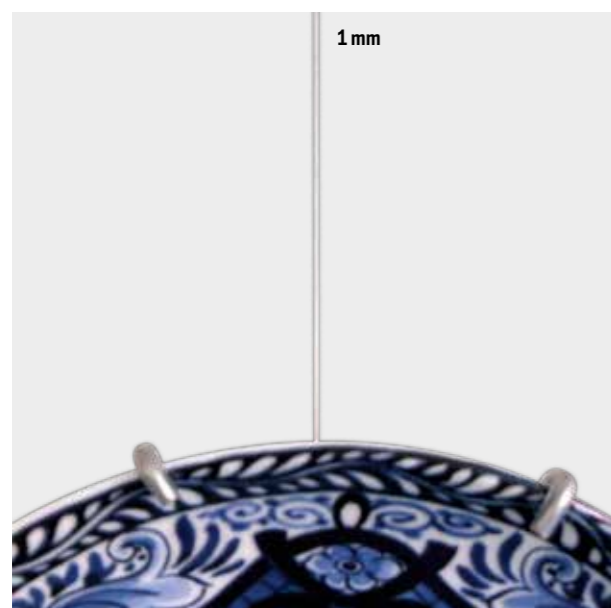

FILS DE SUSPENSION

1 mm					
TWISTER 1 mm					
	30.21150	TWISTER	1 mm	PERLON	150 cm
	30.21200	TWISTER	1 mm	PERLON	200 cm
	30.21300	TWISTER	1 mm	PERLON	300 cm
	30.22150	TWISTER	1 mm	ACIER	150 cm
	30.22200	TWISTER	1 mm	ACIER	200 cm
	30.22300	TWISTER	1 mm	ACIER	300 cm
	09.63150	TWISTER	1 mm	ACIER NOIR	150 cm
	09.63200	TWISTER	1 mm	ACIER NOIR	200 cm
	09.63300	TWISTER	1 mm	ACIER NOIR	300 cm

2 mm					
TWISTER 2 mm					
	09.23100	TWISTER	2 mm	PERLON	100 cm
	09.23150	TWISTER	2 mm	PERLON	150 cm
	09.23200	TWISTER	2 mm	PERLON	200 cm
	09.23250	TWISTER	2 mm	PERLON	250 cm
	09.23300	TWISTER	2 mm	PERLON	300 cm
	09.23500	TWISTER	2 mm	PERLON	500 cm
	09.33100	TWISTER	2 mm	STEEL	100 cm
	09.33150	TWISTER	2 mm	STEEL	150 cm
	09.33200	TWISTER	2 mm	STEEL	200 cm
	09.33250	TWISTER	2 mm	STEEL	250 cm
	09.33300	TWISTER	2 mm	STEEL	300 cm
	09.33500	TWISTER	2 mm	STEEL	500 cm
	9.4196	TWISTER	2 mm	TIGE (BLANC)	100 cm
	9.4198	TWISTER	2 mm	TIGE (BLANC)	200 cm

2 mm					
TWISTER CLIQ2FIX PERLON					
	09.13100	TWISTER CLIQ2FIX	2 mm	PERLON	100 cm
	09.13150	TWISTER CLIQ2FIX	2 mm	PERLON	150 cm
	09.13200	TWISTER CLIQ2FIX	2 mm	PERLON	200 cm
	09.13250	TWISTER CLIQ2FIX	2 mm	PERLON	250 cm
	09.13300	TWISTER CLIQ2FIX	2 mm	PERLON	300 cm

2 mm					
SOLID SLIDER					
	08.23100	SOLID SLIDER	2 mm	PERLON	100 cm
	08.23150	SOLID SLIDER	2 mm	PERLON	150 cm
	08.23200	SOLID SLIDER	2 mm	PERLON	200 cm
	08.23250	SOLID SLIDER	2 mm	PERLON	250 cm
	08.23300	SOLID SLIDER	2 mm	PERLON	300 cm
	08.23500	SOLID SLIDER	2 mm	PERLON	500 cm
	08.43100	SOLID SLIDER	2 mm	ACIER	100 cm
	08.43150	SOLID SLIDER	2 mm	ACIER	150 cm
	08.43200	SOLID SLIDER	2 mm	ACIER	200 cm
	08.43250	SOLID SLIDER	2 mm	ACIER	250 cm
	08.43300	SOLID SLIDER	2 mm	ACIER	300 cm
	08.43500	SOLID SLIDER	2 mm	ACIER	500 cm

