


OPHANGDRADEN

Naast de vele verschillende ophangsystemen die Artiteq biedt zijn er (kleine) essentiële onderdelen die nodig zijn om het schilderij of de gewenste wanddecoratie daadwerkelijk op te kunnen hangen aan de gekozen rail. Zo zijn er diverse soorten ophangdraden en haken waar u uit kunt kiezen, afhankelijk van uw gekozen rail en het gewicht van uw schilderij of wanddecoratie.



TWISTER™

MAX.
20 KG



1

SIMPLE-SAFE-STRONG

Artiteq ontwikkelde voor alle ophangrails het Twister glijdersysteem. Twister biedt de meest logische en gebruiksvriendelijke manier van inhaken van de ophangdraad in de rail: indraaien, vastklikken en klaar. Een schilderij kan op elke gewenste plek aan de wand worden opgehangen omdat de Twister op elke willekeurige plaats in de rail kan worden geklikt. Voor alle Artiteq ophangsystemen kan Twister op perlon, staaldraad of op stang worden gekozen. De ophangdraden van perlon en staaldraad met Twister zijn beschikbaar in 1 mm of 2 mm dikte en in lengtes variërend van 100 cm tot 500 cm.

TWISTER™

Twister is een geregistreerd Europees gemeenschapsmodel.



montagevideo



1 mm



2 mm

OPHANGDRADEN

TWISTER™ CLIQ2FIX_{perlon}

MAX.
20 KG



2

EXTRA GEBRUIKSGEMAK

Met de ontwikkeling van het Twister Cliq2Fix perlon-systeem is extra functionaliteit gegeven aan het gebruik van perlonkoord voor het ophangen van schilderijen. De ophangdraad voorzien van het Twister Cliq2Fix systeem, kan in de rail gefixeerd worden, waardoor er geen risico bestaat dat het perlonkoord, door de verspringende werking van perlon, uit de rail schiet. Daardoor is het extra veilig en bovendien zonder problemen in de rail te verschuiven. Extra gebruiksgemak dus.




2 mm



montagevideo


SOLID SLIDER

MAX.
20 KG



GLIJDER ECONOMY niet zichtbaar in de rail

MAX.
15 KG



3

INSCHUIVEN

Een keuze kan zijn om de ophangdraad met glijder via de zijkant in de rail te bevestigen. Hiervoor ontwikkelde Artiteq het Solid Slider systeem, dat verkrijgbaar is op perlon en staaldraad 2 mm. De ophangdraad is vrij te verschuiven in de ophangrail, maar kan niet op elke gewenste plek uit de rail gehaald worden. Ophangdraden met Solid Slider zijn verkrijgbaar in lengtes van 100, 150, 200, 250, 300 en 500 cm. Voor schuine wanden bestaat het schuine stopper systeem. Met dit systeem kan ook bij schuine wanden, bijvoorbeeld in een trapgat, gebruik gemaakt worden van een flexibel schilderij ophangstelsel.



montagevideo



2 mm


OPHANGDRADEN



1 mm vs 2 mm ophangdraden

Artiteq biedt de Twister ophangdraden in twee verschillende diktes aan; 1 mm en 2 mm. Zowel in perlon als in staal draad ophangdraden zijn de twee verschillende diktes verkrijgbaar. De staal draad ophangdraden zijn alleen beschikbaar in 1 mm.

De keuze voor het kiezen van 1 mm ophangdraden is afhankelijk van de eigen wensen. Hoe kleiner de diameter van het ophangdraad, hoe minder zichtbaar deze is. Vooral bij de perlonophangdraden kan de keuze voor 1 mm de voorkeur bieden. Om zo onzichtbaar mogelijk een lijst of wanddecoratie op te hangen.

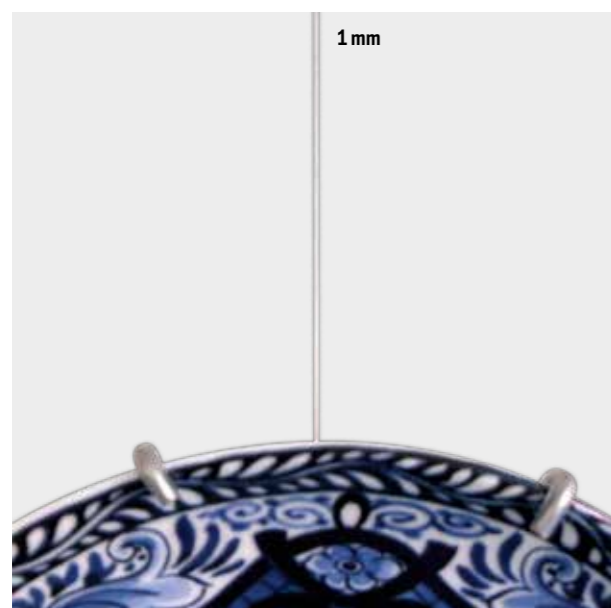

OPHANGDRADEN

1 mm					
TWISTER 1 mm					
	30.21150	TWISTER	1 mm	PERLON	150 cm
	30.21200	TWISTER	1 mm	PERLON	200 cm
	30.21300	TWISTER	1 mm	PERLON	300 cm
	30.22150	TWISTER	1 mm	STAAL	150 cm
	30.22200	TWISTER	1 mm	STAAL	200 cm
	30.22300	TWISTER	1 mm	STAAL	300 cm
	09.63150	TWISTER	1 mm	STAAL ZWART	150 cm
	09.63200	TWISTER	1 mm	STAAL ZWART	200 cm
	09.63300	TWISTER	1 mm	STAAL ZWART	300 cm

2 mm					
TWISTER 2 mm					
	09.23100	TWISTER	2 mm	PERLON	100 cm
	09.23150	TWISTER	2 mm	PERLON	150 cm
	09.23200	TWISTER	2 mm	PERLON	200 cm
	09.23250	TWISTER	2 mm	PERLON	250 cm
	09.23300	TWISTER	2 mm	PERLON	300 cm
	09.23500	TWISTER	2 mm	PERLON	500 cm
	09.33100	TWISTER	2 mm	STAAL	100 cm
	09.33150	TWISTER	2 mm	STAAL	150 cm
	09.33200	TWISTER	2 mm	STAAL	200 cm
	09.33250	TWISTER	2 mm	STAAL	250 cm
	09.33300	TWISTER	2 mm	STAAL	300 cm
	09.33500	TWISTER	2 mm	STAAL	500 cm
	9.4196	TWISTER	2 mm	STANG WIT	100 cm
	9.4198	TWISTER	2 mm	STANG WIT	200 cm

2 mm					
TWISTER CLIQ2FIX PERLON					
	09.13100	TWISTER CLIQ2FIX	2 mm	PERLON	100 cm
	09.13150	TWISTER CLIQ2FIX	2 mm	PERLON	150 cm
	09.13200	TWISTER CLIQ2FIX	2 mm	PERLON	200 cm
	09.13250	TWISTER CLIQ2FIX	2 mm	PERLON	250 cm
	09.13300	TWISTER CLIQ2FIX	2 mm	PERLON	300 cm

2 mm					
SOLID SLIDER					
	08.23100	SOLID SLIDER	2 mm	PERLON	100 cm
	08.23150	SOLID SLIDER	2 mm	PERLON	150 cm
	08.23200	SOLID SLIDER	2 mm	PERLON	200 cm
	08.23250	SOLID SLIDER	2 mm	PERLON	250 cm
	08.23300	SOLID SLIDER	2 mm	PERLON	300 cm
	08.23500	SOLID SLIDER	2 mm	PERLON	500 cm
	08.43100	SOLID SLIDER	2 mm	STAAL	100 cm
	08.43150	SOLID SLIDER	2 mm	STAAL	150 cm
	08.43200	SOLID SLIDER	2 mm	STAAL	200 cm
	08.43250	SOLID SLIDER	2 mm	STAAL	250 cm

